




Barre di contenimento per Flexoterm

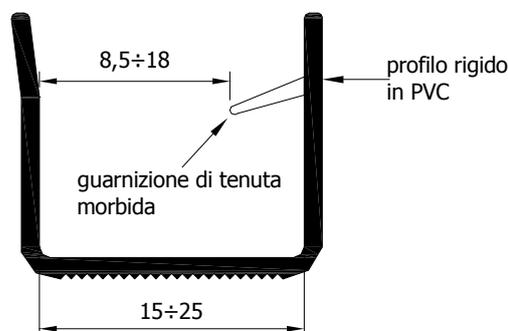


Applicazione

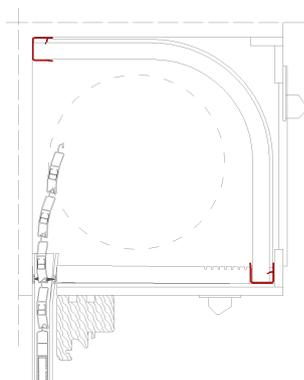

Isp. frontale

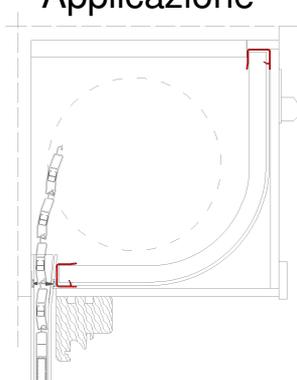

Isp. da sotto senza
rimozione del palo

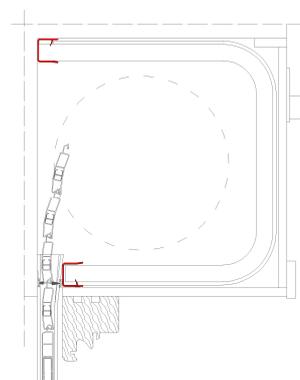

Isp. da sotto con
rimozione del palo

CODICE	DESCRIZIONE
RVRBARRA20P10	BARRA DI CONTENIMENTO pannello spess.20 mm mt.3 PZ.10
RVRBARRA10P10	BARRA DI CONTENIMENTO pannello spess.10 mm mt.3 PZ.10

DESCRIZIONE:

Profili rigidi in PVC con aletta morbida di tenuta appositamente sagomati per accogliere il pannello Flexoterm. Queste barre vengono applicate sul muro e sul fondo del cassonetto per contenere i pannelli isolanti.

Per incollarle in modo semplice si usano punti di colla a caldo, che offrono l'incollaggio immediato, intercalati da cordoli di MS Polimero che offrono una linea collante più tenace nel tempo ed adattabile ai fondi non lisci.

Disponibili in 2 versioni: una più larga per i pannelli della linea Flexoterm da 20 mm, ed una più stretta per i pannelli della linea Flexoterm da 10 mm.

Sul sito www.posaclimarenova.it si può scaricare una breve guida all'esecuzione dei lavori ed alcuni filmati esplicativi e **TUTTE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI DEL SISTEMA RENOVA.**